
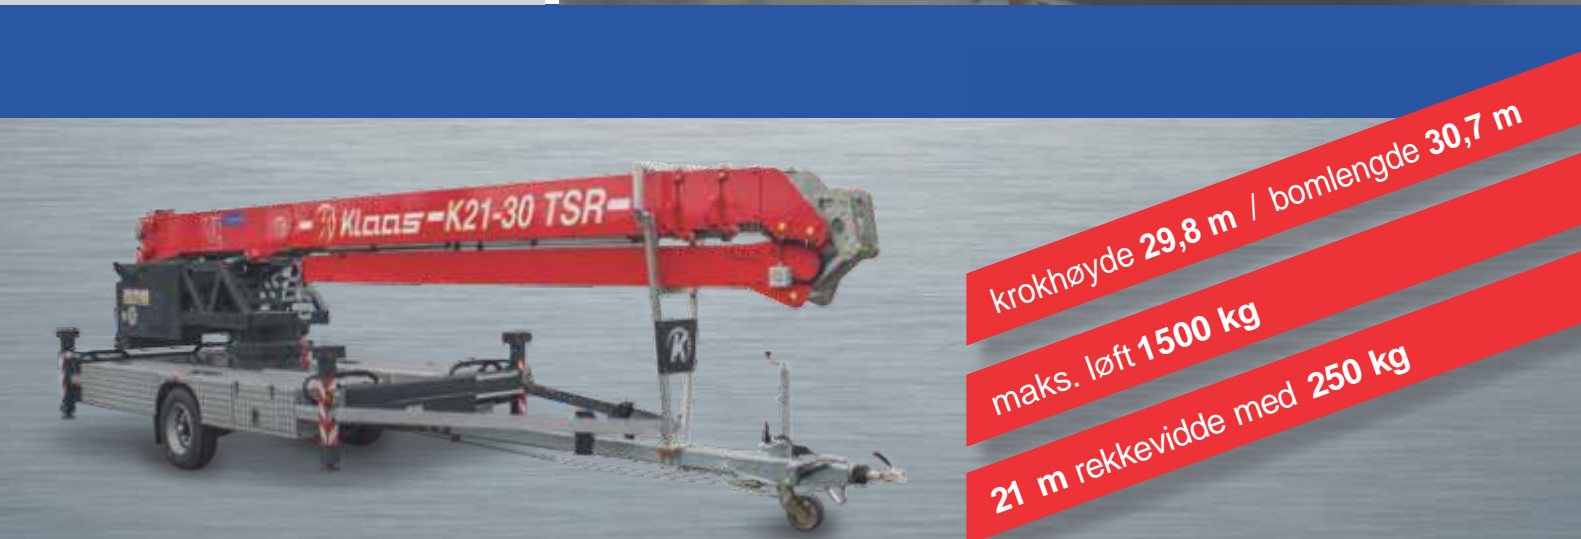


K21-30 TSR

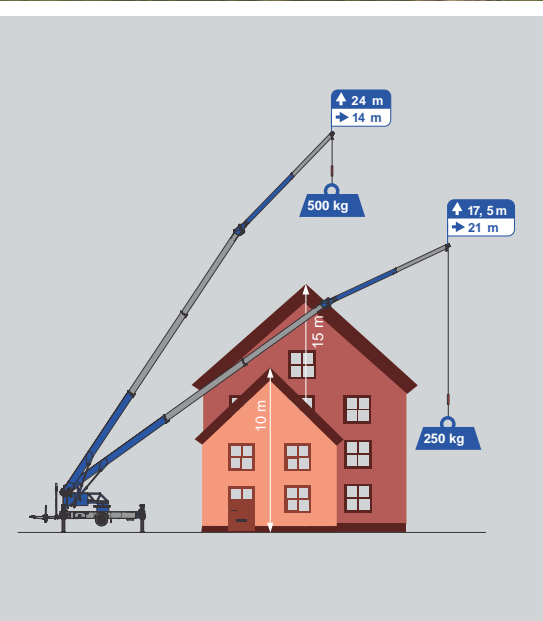

krokhøyde 29,8 m / bomlengde 30,7 m

maks. løft 1500 kg

21 m rekkevidde med 250 kg




K21-30 TSR

Utstyr



TSR-bom-system




H-format oppstøtting



to (2) jib-sylindre



to sylindre teleskopbom



teleskop-vinsj



kran-styring




full radio-styring



Diesel driv-system



bekledning sider



innskyvbart tilhengerdrag



tilbehør - festesystem (tillegg.)

Teknisk Informasjon

Kroklast	1.500 kg
Krokhøyde	29,80 m
Bomlengde	30,7 m
Støttebensbredde (min.)	2,85 m
Støttebensbredde (maks.)	5,02 m
Vinsjraft	1.500 kg
Jib (1.500 kg)	5,46 m
Utskyt 1 (800 kg)	9,12 m
Mål (L-B-H)	9,24x2,28x2,48 m
Vekt	3,5 t

Aksjonsradius

Last	Rekkevidde	Høyde
1.500 kg	4,50 m	22,00 m
1.000 kg	8,00 m	20,80 m
800 kg	9,50 m	24,50 m
500 kg	14,00 m	24,00 m
250 kg	21,00 m	17,50 m

Lastediagram

